

rando650.fr – cadre pour randonneuse


fabriqué dans l'union européenne

- Cadre et fourche tout acier 25CrMo4
- Tubes renforcés 0,9 / 0,6 / 0,9 mm
- Pivot de fourche 25,4 mm, longueur 300 mm ; permet le montage d'un jeu de direction à visser 1" et d'une potence à plongeur (le pivot est livré lisse)
- Diamètre tige de selle 27,2 mm
- Boîtier de pédalier 68 mm pas ISO/BSC
- Écartement des pattes arrière 130 mm
- Perçage standard de la tête de fourche et de la traverse de haubans
- Attaches brasées
 - Pivots pour freins cantilever sur jante ISO 584 mm
 - Attaches pour garde-boue : œillets taraudés ISO M5 sur pattes et traverse de bases ; la fixation sur la tête de fourche et la traverse de haubans se fait par l'intermédiaire des perçages pour freins à étrier
 - Attaches pour porte-bagages taraudées ISO M5 : œillets sur pattes avant et arrière, inserts sur haubans et jambes de fourche ; position conforme aux recommandations Tubus
 - Support de manettes de dérailleurs ; convient aussi bien pour des manettes au cadre que pour des butées de gaine si montage de manettes combinées aux leviers de frein
 - Support pour dérailleur avant ; convient parfaitement pour pédalier triple avec grand plateau de 48 dents ; convient également pour pédalier triple avec grand plateau de 46 dents mais dans ce cas le dérailleur est en butée inférieure du support et l'espace entre la fourchette de dérailleur et le grand plateau descend à peine sous les 3 mm (valeur recommandée par Shimano : 2 mm \pm 1 mm)
 - Attaches pour 2 porte-bidon
 - Téton pour pompe de cadre sous le tube supérieur, parfait pour Zéfal HPX ou équivalent
 - Repose-chaîne
 - Passe-fils pour alimentation électrique par le tube diagonal et le boîtier de pédalier
- Thermolaquage époxy 3 couches
- Masse totale cadre et fourche : 3,4 kg en hauteur 55 cm

Géométrie

Toutes les dimensions sont mesurées d'axe à axe

taille	H	L	s	d	B	P	C
S	49 cm	53,5 cm	74,5°	72,5°	420 mm	68 mm	43 mm
M	52 cm	55 cm	74°	73°	420 mm	68 mm	43 mm
L	55 cm	57 cm	74°	73,5°	420 mm	68 mm	43 mm
XL	58 cm	58,5 cm	73°	74°	420 mm	68 mm	43 mm

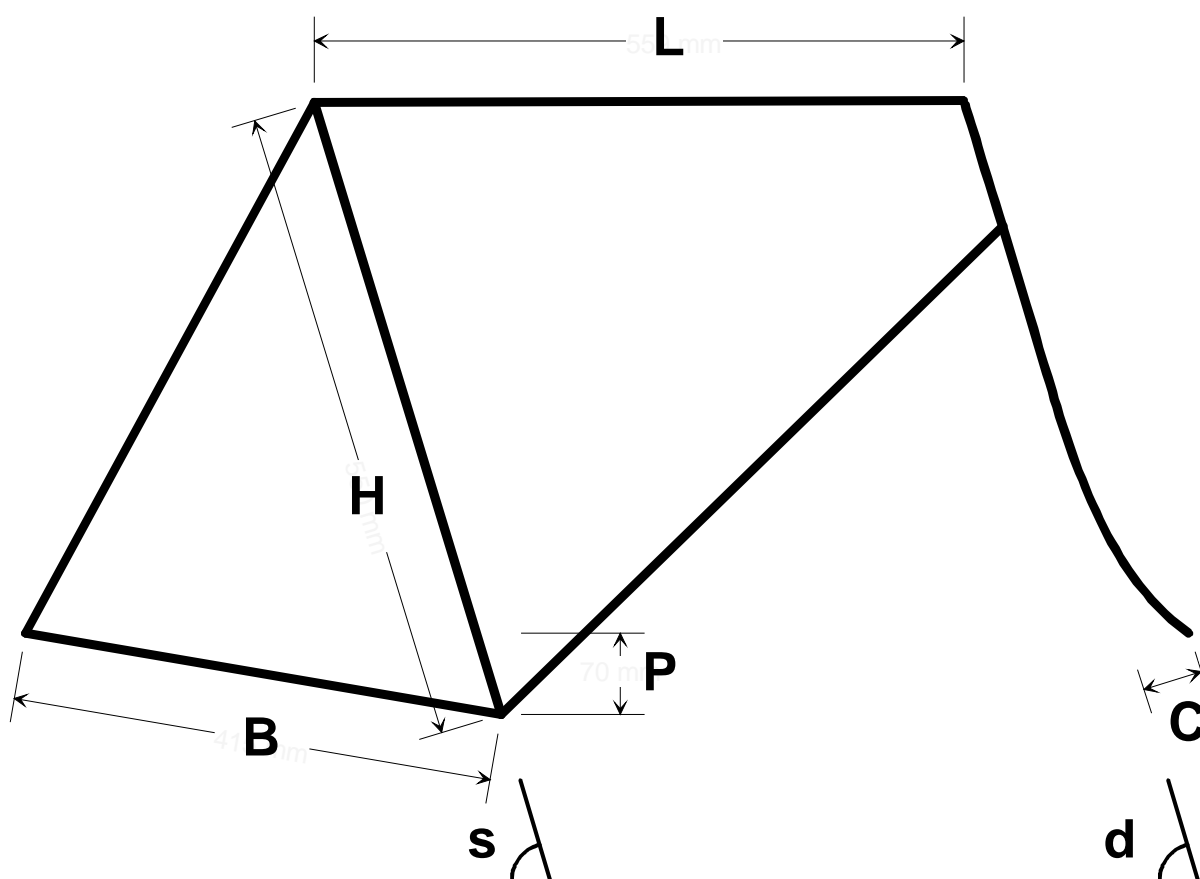

Poudrage époxy en 3 couches (accroche, pigmentée, incolore)
Toutes les couleurs sont disponibles en finition brillant ou satiné.

Teintes opaques

Attention: la représentation sur moniteur ne garantit pas la teinte exacte ; se reporter à un nuancier RAL..
Une légère altération de la teinte peut se produire durant la cuisson.



RAL 1002
Jaune sable



RAL 1003
Jaune de sécurité



RAL 1023
Jaune signalisation



RAL 1028
Jaune melon



RAL 2004
Orangé pur



RAL 3003
Rouge rubis



RAL 3020
Rouge signalisation



RAL 5007
Bleu brillant



RAL 5011
Bleu acier



RAL 5013
Bleu cobalt



RAL 5015
Bleu ciel



RAL 6009
Vert sapin




RAL 6018
Vert jaune



RAL 7001
Gris argent



RAL 7015
Gris ardoise



RAL 9001
Blanc crème



RAL 9003
Blanc de sécurité



RAL 9005
Noir foncé




RAL 9006
Aluminium blanc

Teintes diaphanes

Il s'agit d'une base en RAL 9006 (teinte couramment employée dans l'industrie ayant l'apparence du métal), recouverte d'un poudrage époxy transparent teinté laissant apparaître la base ; le résultat fait penser à une peinture métallisée, avec une teinte variant selon l'angle d'éclairage



Lasure rouge



Lasure bleu



Anthracite



cadre taille M, noir foncé RAL 9005



cadre taille L, lasure rouge brillant (jeu de direction en supplément)



exemple de montage randonneuse (cadre hauteur 55 cm noir brillant)

plus de renseignements : contact@rando650.fr